



Le 06 Juin 2025

Comité des abonnés enerlis

Nicolas Wyrebski
Responsable d'unité opérationnelle

enerlis



Sommaire

Historique du réseau

Organigramme

Puissance souscrite

Chiffres clés

Mixité mensuelle

Travaux 2024

Prévisionnel 2025

Focus sur la qualité d'eau

RSE



Dates Clés

1967 : Création du réseau de chauffage des Ulis

1976 : Mise en œuvre d'une production de vapeur pour produire de l'électricité


1984 : Raccordement de l'installation existante UIOM vallée de Chevreuse

2013 : Création d'enerlis

2014 : Ajout d'un 3^{ème} tube reliant la centrale avec l'UIOM afin d'importer plus d'énergie de récupération

2015 : Création d'une chaufferie biomasse

2035 : fin de la DSP

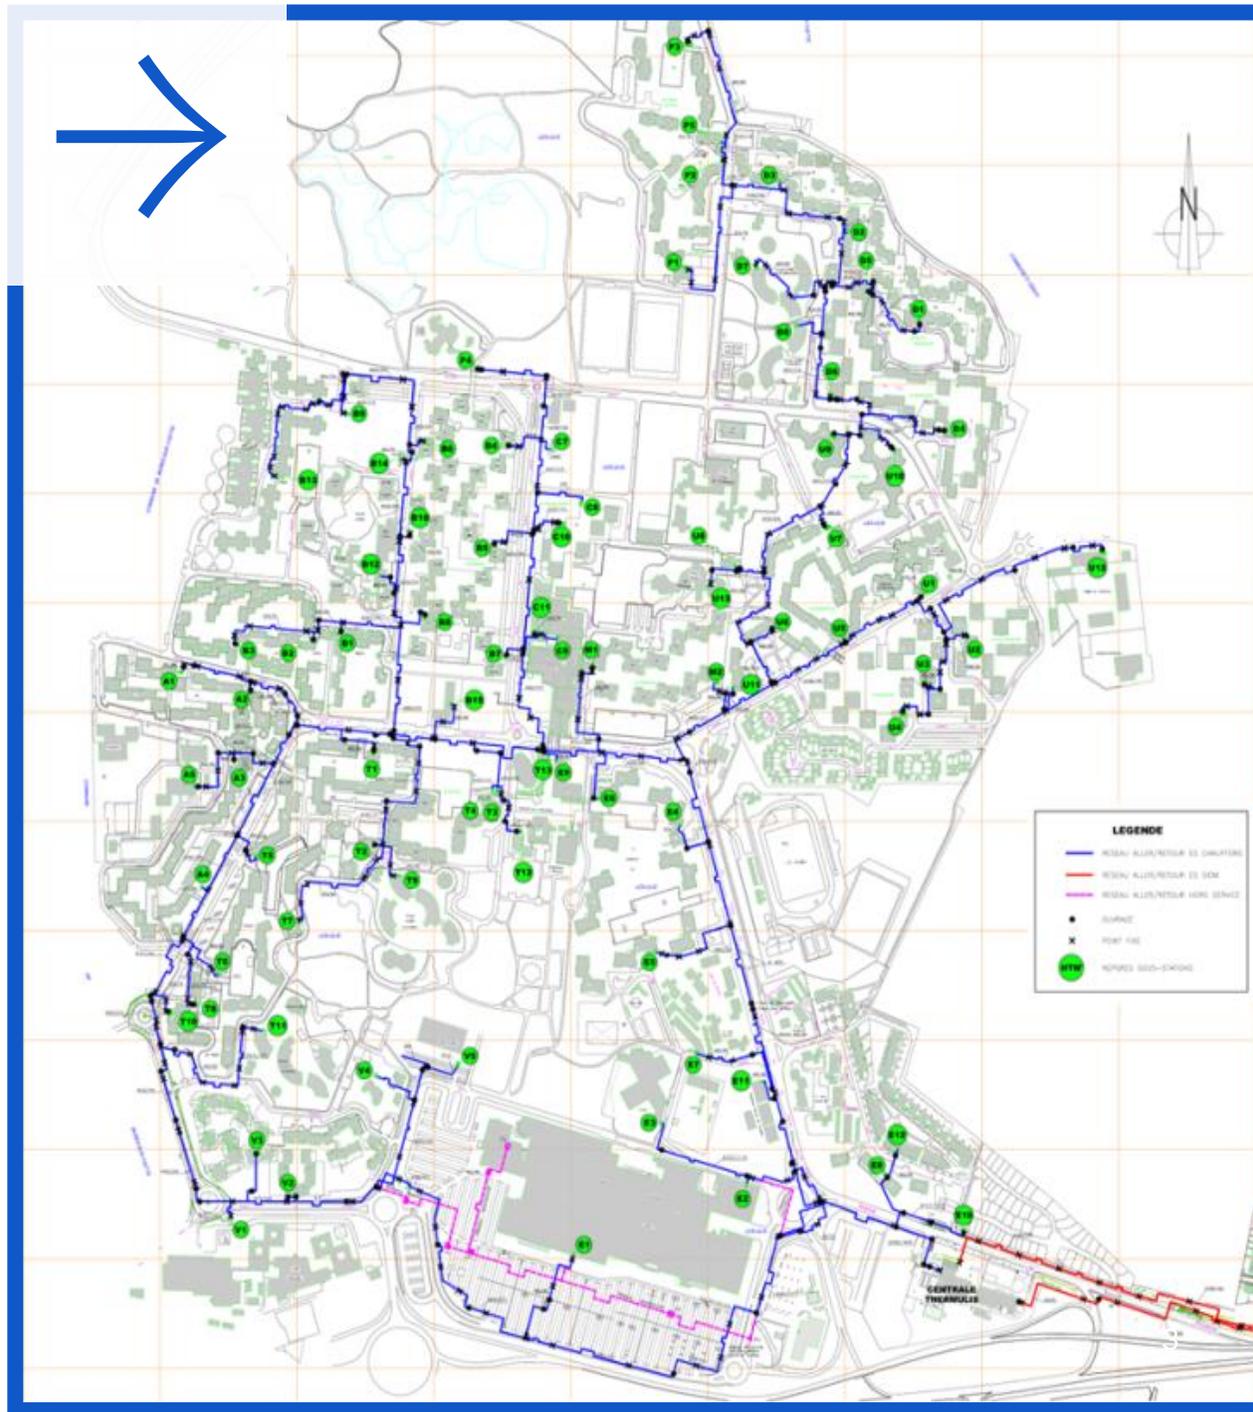

Une équipe dédiée

2H


Le délai moyen d'intervention

22

Personnes mobilisées sur le périmètre

24/7

La disponibilité de nos équipes

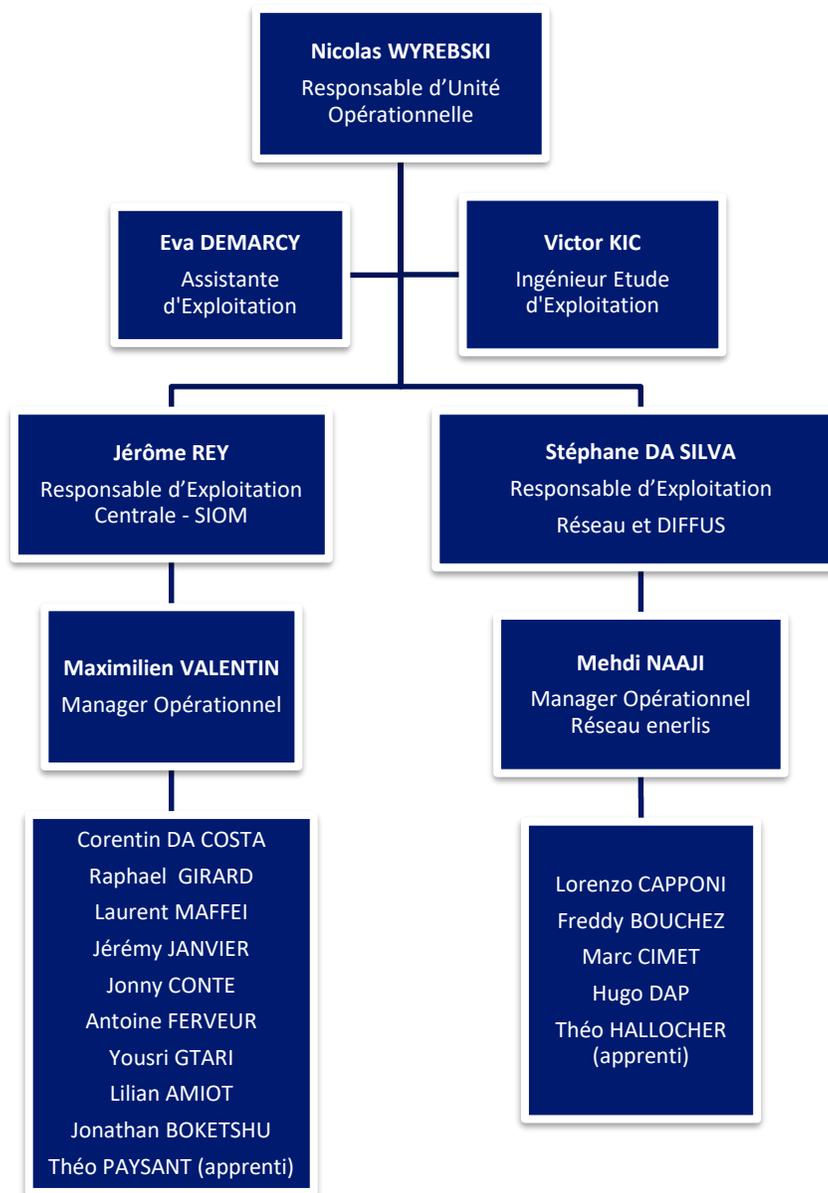


Elodie FOURNIER
Correspondante Santé Sécurité

Xavier DESGURSE
Chargée d'Affaire

Thomas LINARES
Correspondante Qualité Environnement

Evolution de la Puissance Souscrite

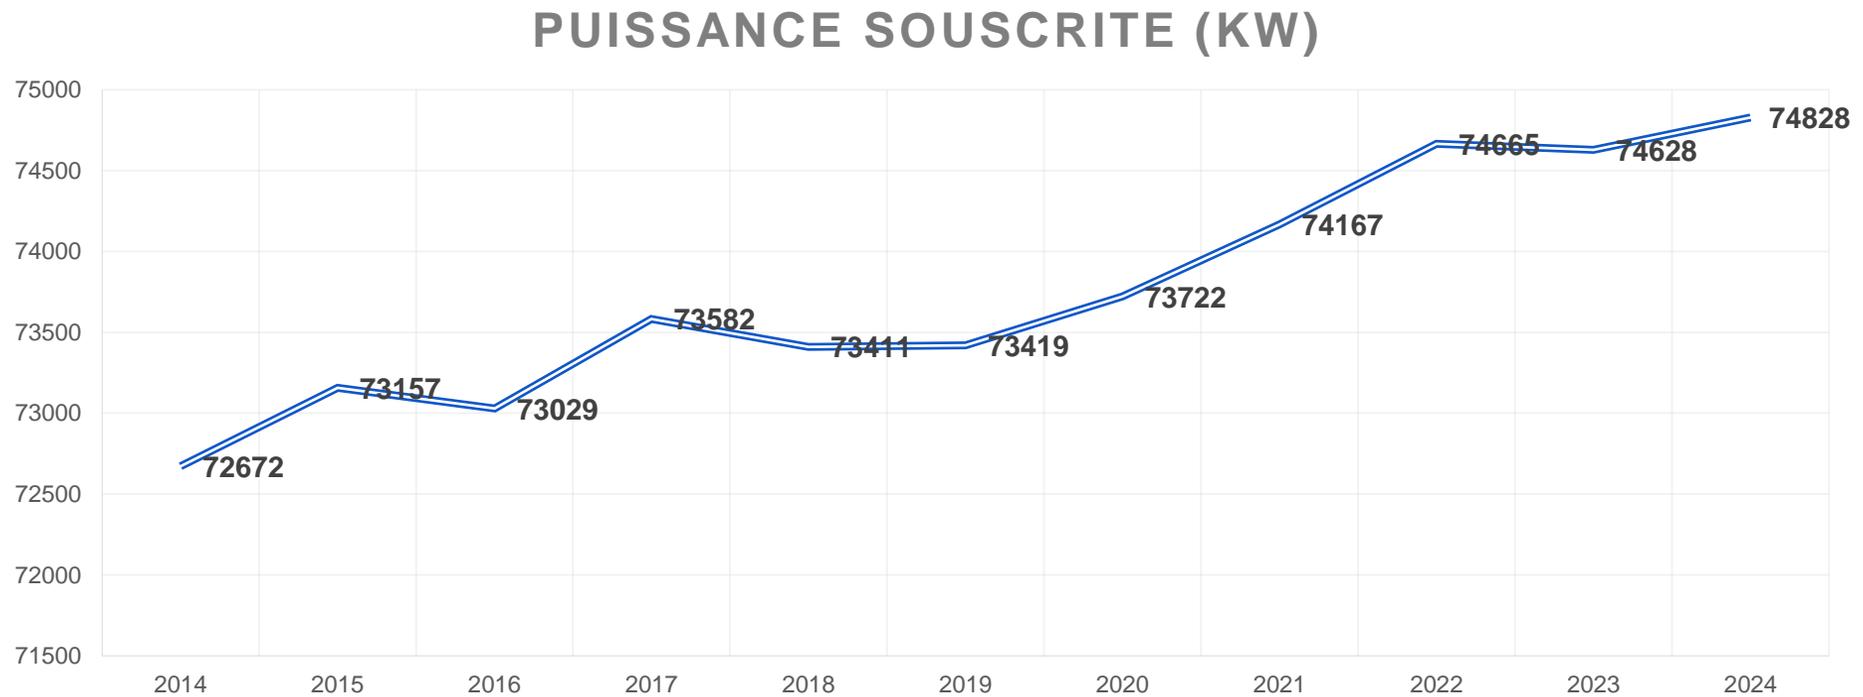


EN 2024 :


E13 : passage à 1300 kW (+200 kW augmentation suite à la mise en service de la tranche N°7)

Chiffres clés


PARTS DU MIX ÉNERGÉTIQUE

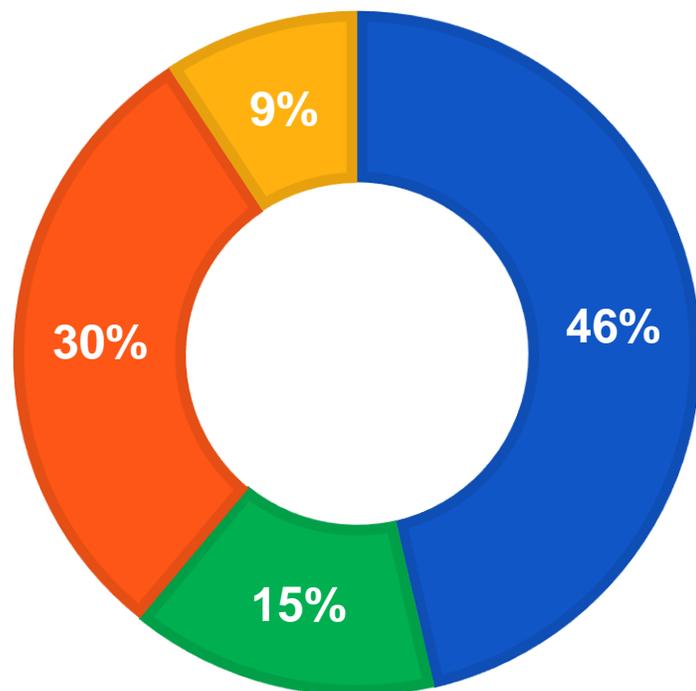

- UVE
- Biomasse
- Cogénération
- Chaudière gaz

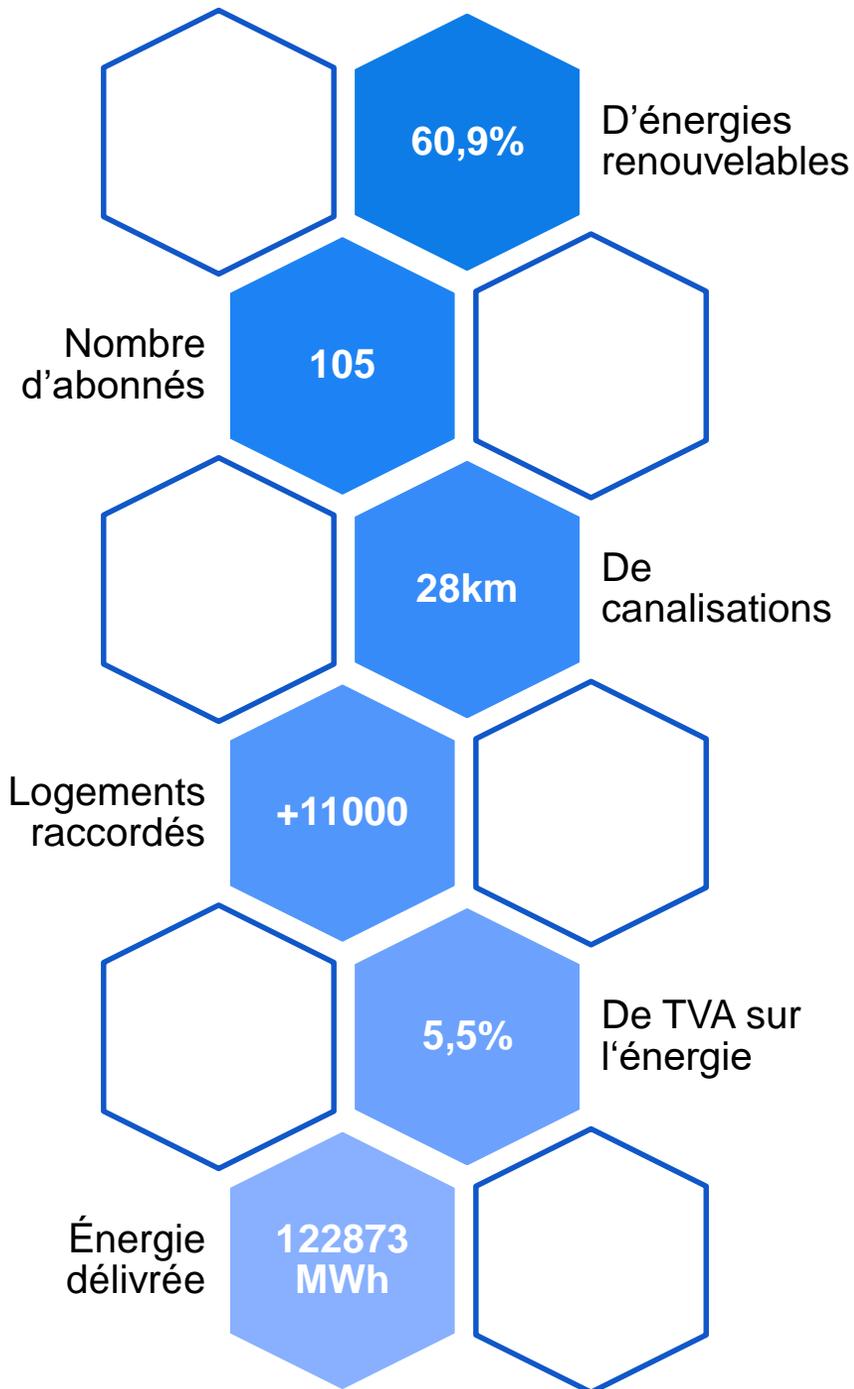

Mixité mensuelle 2024

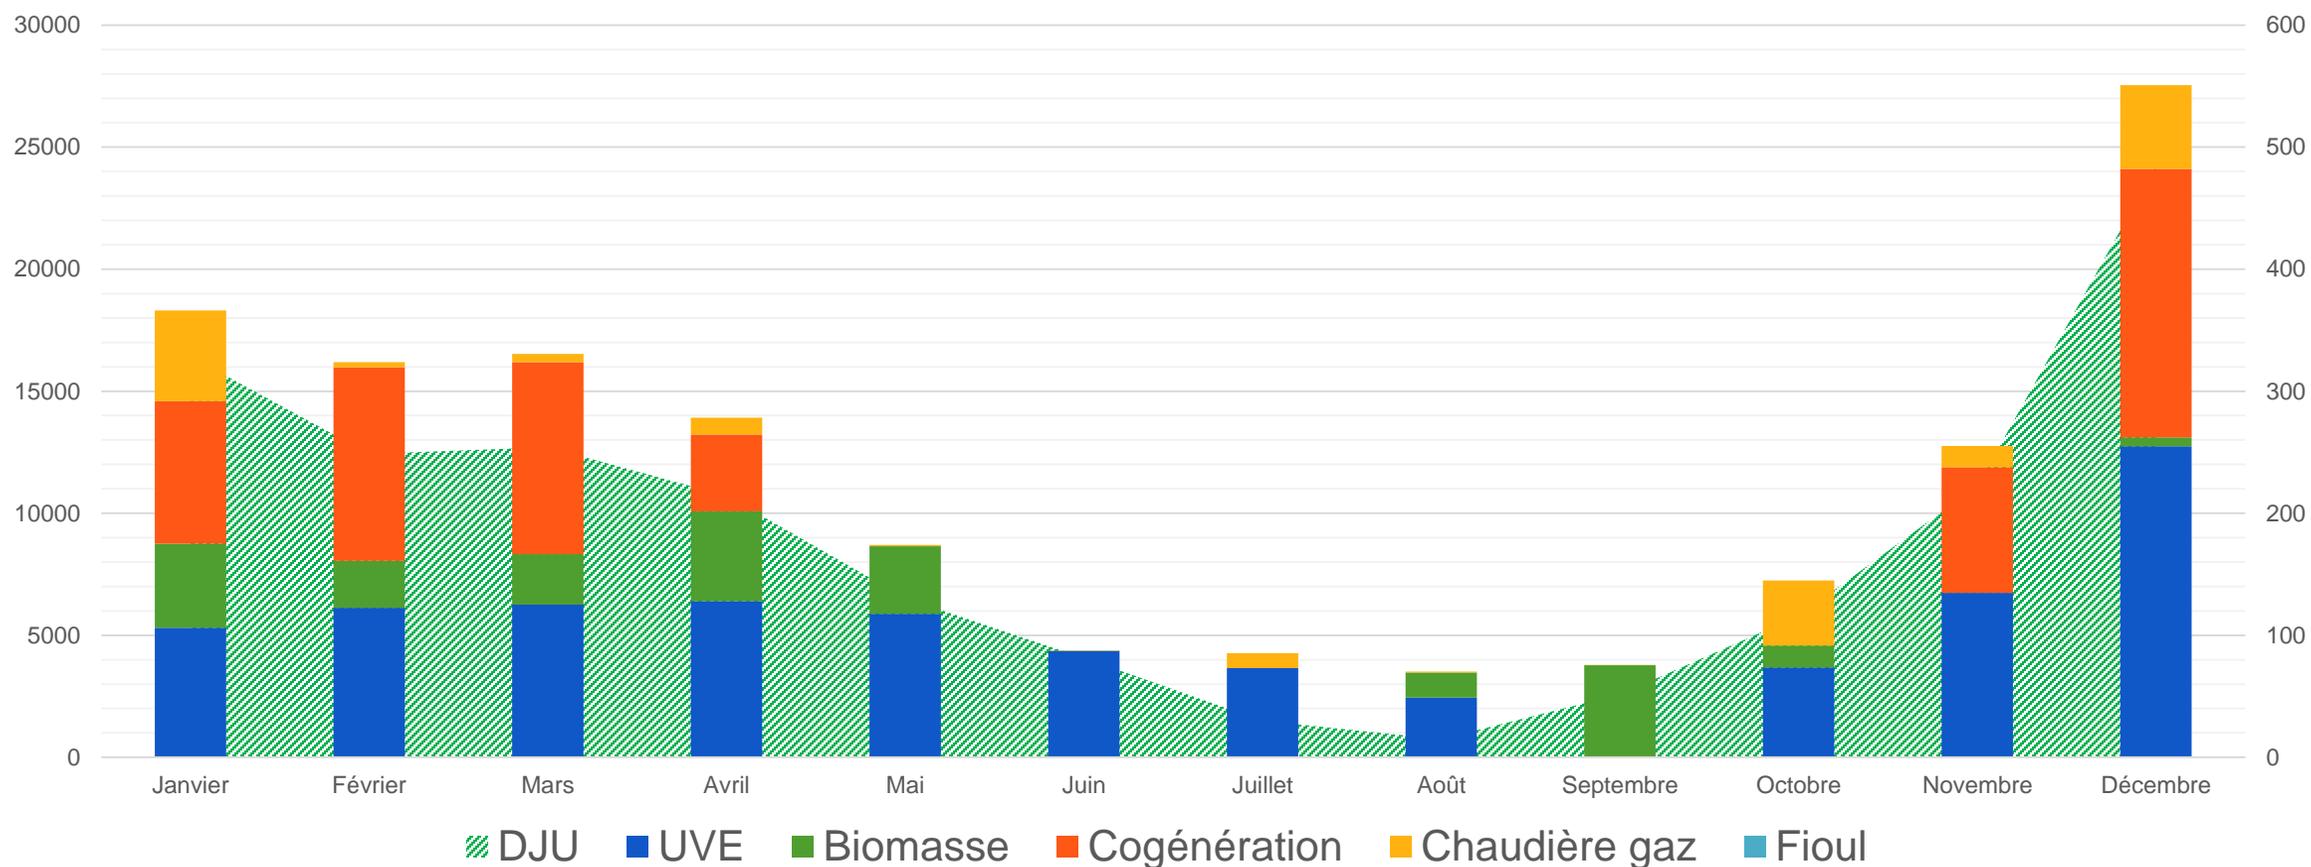

EN 2025 :

Passage de la relève à la fin du mois et non plus au 20 du mois suite aux demandes des abonnés

Interventions réalisées en 2024

Rue du Berry

Rue de l'Aunis

Rue Saintonge


Avenue de Champagne

Rue des Lorrains

Rue du Jura

Avenue de Bourgogne

250m de canalisation remplacés

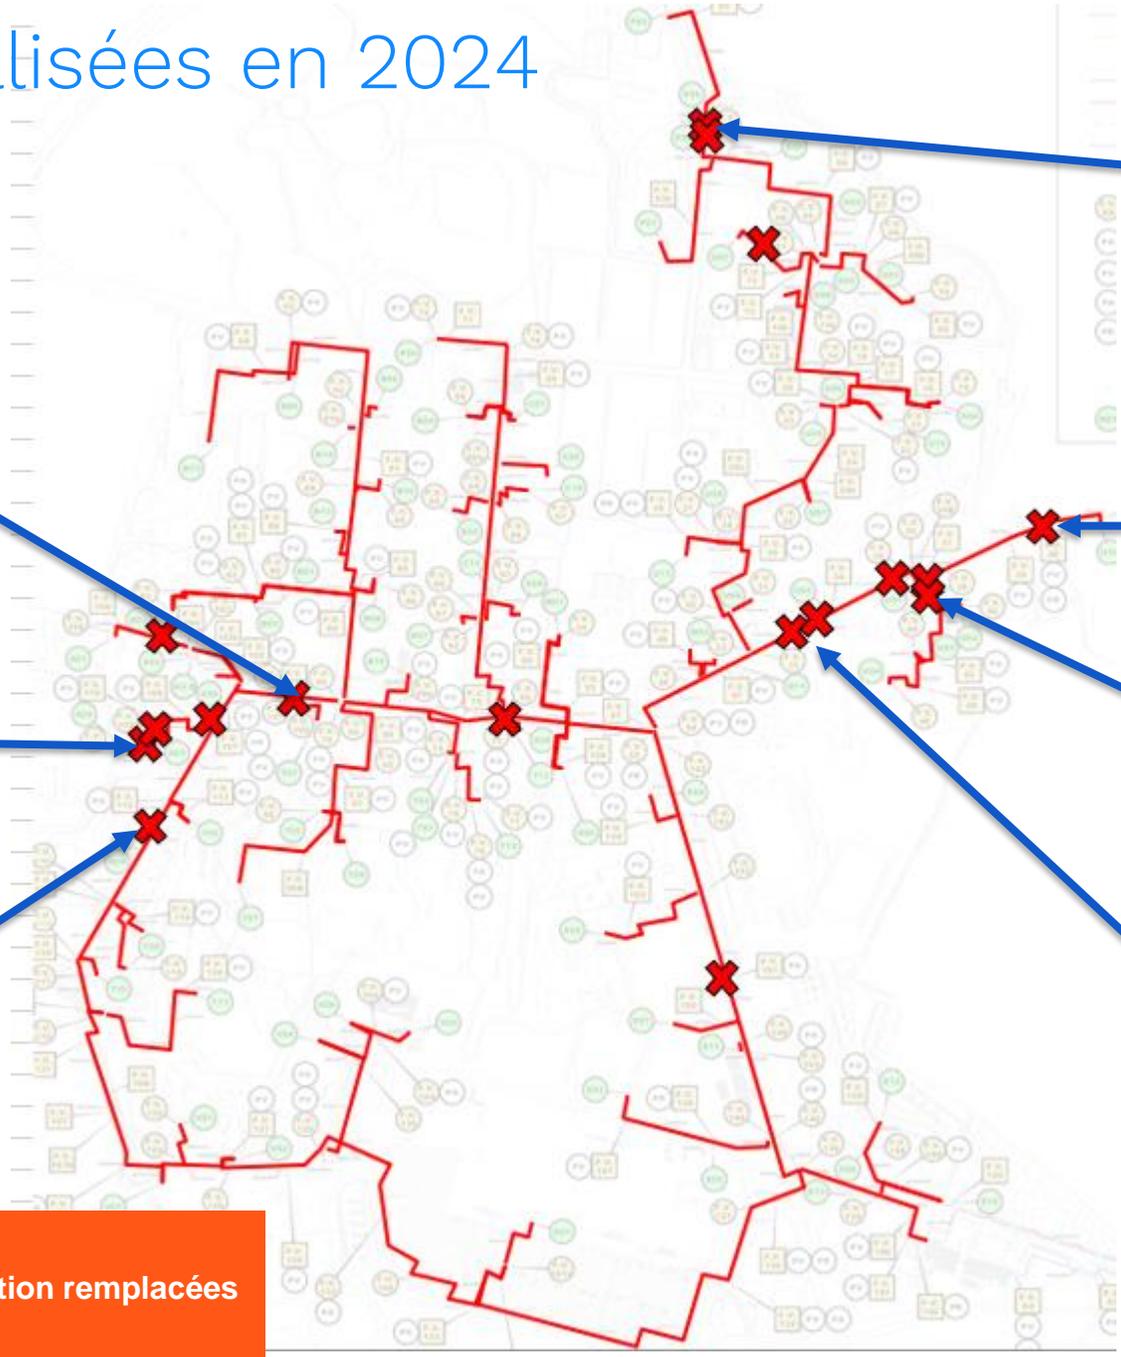

Principaux travaux réalisés en 2024

Enerlis SST



- Remplacement épingle E13 Terrain du gard
- Remplacement des productions ECS E11 Résidulis, T10 Les Fraisiers et U05 Courdimanche
- Entretien/détartrage/désinfection des production ECS.
- Entretien/détartrage/contrôle de 13 échangeurs primaires

Centrale



- Remplacement de la baie d'analyse chaudières.
- Mise en conformité de l'extinction incendie des locaux électriques.
- Remplacement des combinés de mesure du poste HT.
- Visite décennale de la Chaudière n°2.

Chaufferie Biomasse



- Entretien générale de la chaudière
- Remplacement de tubes dans le foyer

Travaux planifiés en 2025



Remplacement de
l'épingle
d'échangeur
P05 CC la treille

Entretien/
détartrage/
contrôle de 27
échangeurs
primaires



Remplacement
de
préparateurs
ECS
U07 Courdimanche
U10 Les Bathes



Visite
décennale
chaudière N°3,
biomasse et
cogénération



Remplacement
de la centrale
de détection
gaz centrale

Qualité de l'eau du réseau

Appoint d'eau du réseau :
100% adoucie



Contrôles des paramètres :



journalier : enerlis

mensuellement : par un laboratoire indépendant

Ajustement des produits de traitements.

Aspect	Claire
pH	9 – 11
TH °f	0,0
TA °f	4 – 15
PO4mg/l	15 -25
DEHA	150 – 400
Fer mg/l	< 1



La RSE au cœur d'enerlis

- Electrification du parc automobile
- Stages et emplois locaux
 - Visites des installations
 - Culture Santé Sécurité au travail

Merci

